


# ISO 13709 第2版 (API 610 第11版)

## 1.9.1.1.3 (P.87)横型片持单段水泵--"OH2"的车轴刚性

修改内容(这项项被新追加);

如果从顾客有指定的话,横型片持单段水泵"模型名OH2"的车轴刚性依靠附属书"K.1"(P.160)。用这个附属书,正规定用图表与模型主要原因( $K_t$ )和车轴柔软索引( $I_{SF}$ )的关系。

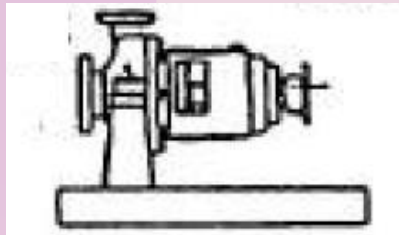

OH2


$$I_{SF} = L_1^3 / D_1^4$$

$$K_t = (Q \cdot H) / N$$

Q: 最大直径的最高效率点的吐出量(m<sup>3</sup>/h)

H: 全扬程(m)

N: 回转速度(min<sup>-1</sup>)

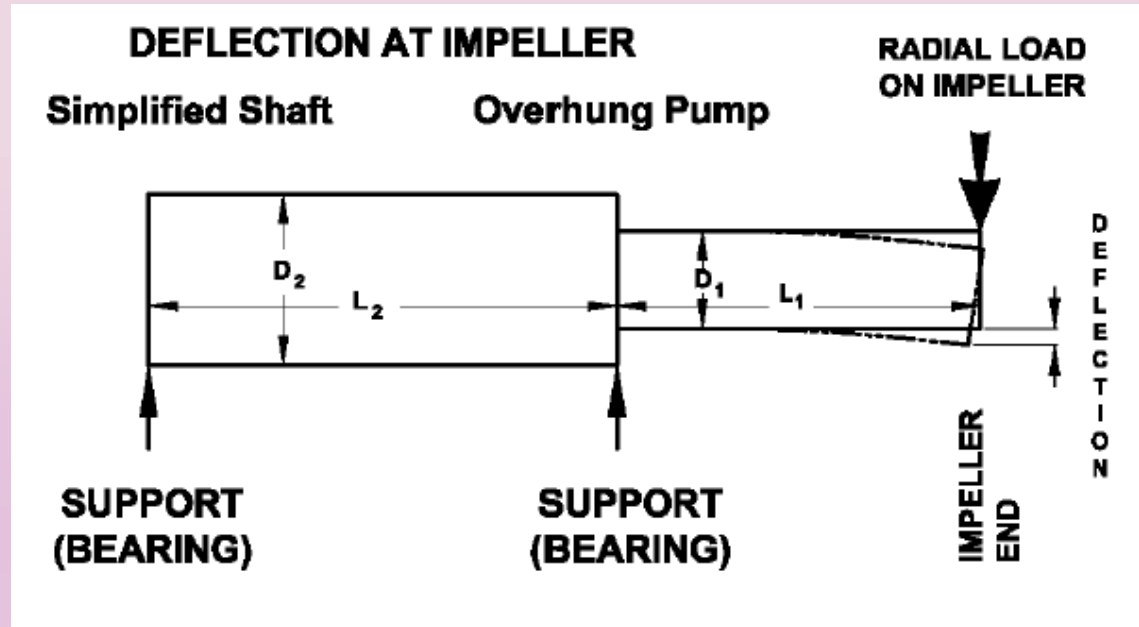

# ISO 13709 第2版 (API 610 第11版)

